АЛКОМ
Алмазная компания

Адрес: г. Уфа, ул. Зелёная Роща, 6/1
Тел: +7 347 246-08-72
+7 917 400-33-60
alkom@al-kom.ru
katkovm@al-kom.ru

Стандартные резцы ST-13 DC

НАЗНАЧЕНИЕ	
Бурение мягких и средних горных пород	
ПАРАМЕТРЫ	
Размер:	1308, 1310, 1313, 1613, 1913
Фаска со стороны алмазного слоя	0,5x45^0 0,75x20^0
Толщина алмазного слоя	2 мм
Абразивная стойкость	100
Ударная стойкость	85
ПРИМЕНЕНИЕ	
Универсальный резец, используется на основном ряде вооружения долота	
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
Резец с двойной фаской	
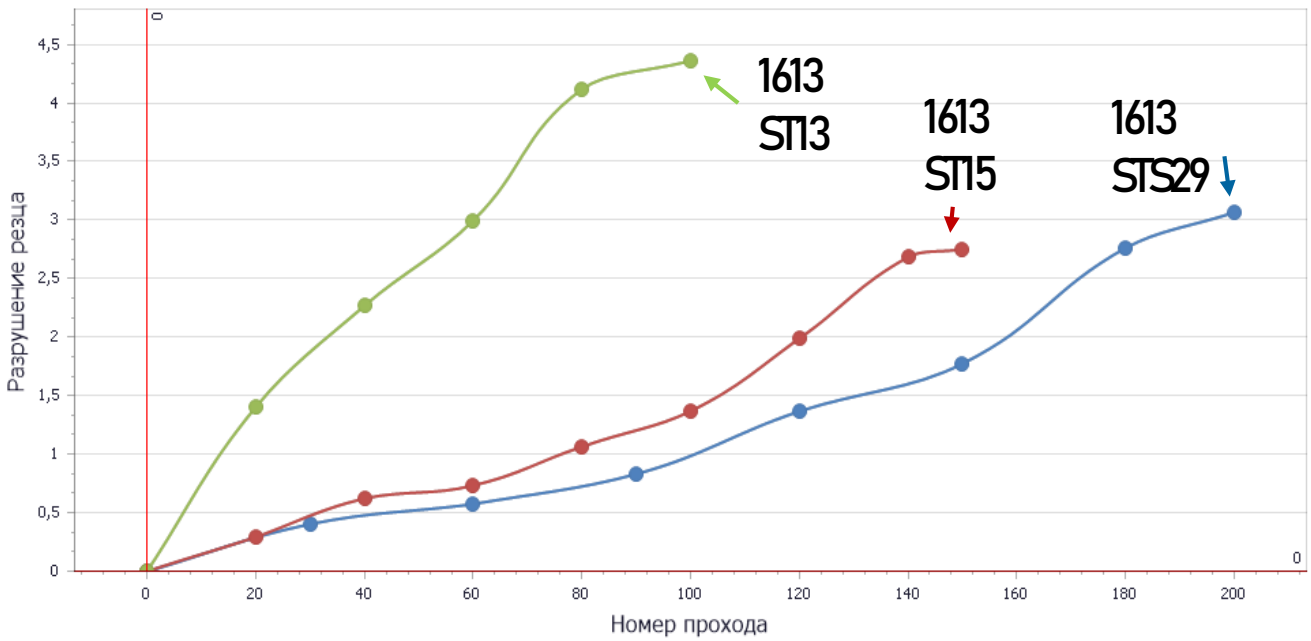
VTL – тест на определение абразивной стойкости PDC резцов.